


TALADROS DE ENGRANAJES / GEAR DRILLING MACHINES / PERCEUSES D'ÉTABLI (ENGRANAGES)

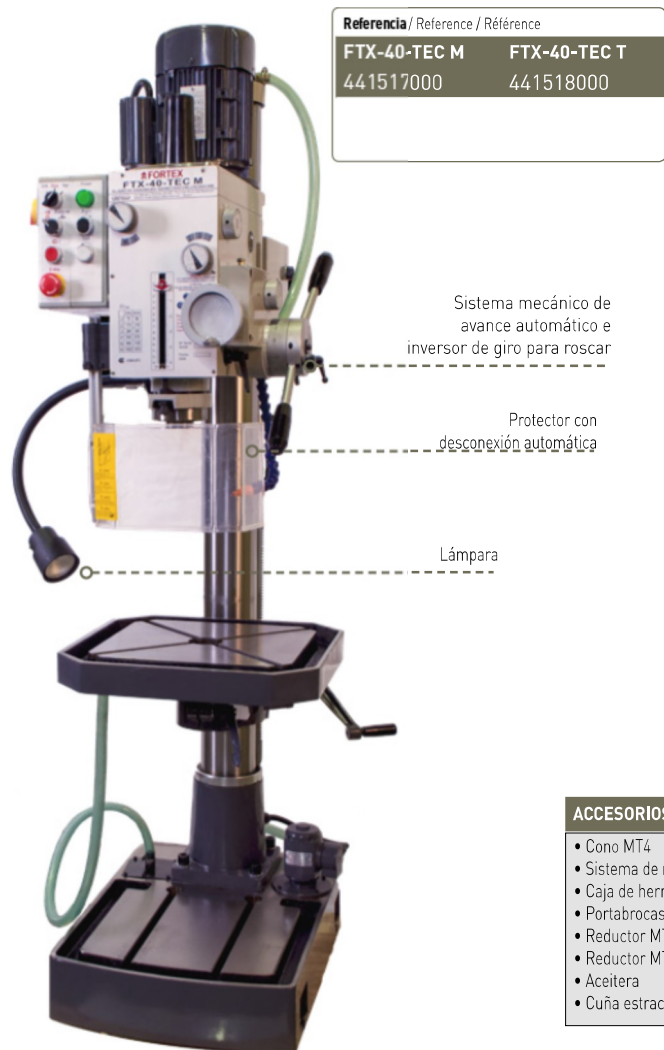

Referencia / Reference / Référence	
FTX-40-TEC M	FTX-40-TEC T
441517000	441518000

- Caja de engranajes silenciosa.
- Avance automático del husillo.
- Husillo y caña de alta precisión.
- Protector de portabrocas con microinterruptor de seguridad.
- Equipo de refrigeración.
- Mesa inclinable $\pm 90^\circ$.
- Cambio de velocidades accionado por palancas.
- Inversor de giro.
- Embrague mecánico.
- Máquinas fabricadas según normas CE..

Sistema mecánico de avance automático e inversor de giro para roscar

Protector con desconexión automática

Lámpara

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS		
• Cono MT4	• Taper Arbor MT4	• Cône MT4
• Sistema de refrigeración	• Cooling System	• Dispositif de refroidissement
• Caja de herramientas	• Tool Box	• Coffre d'outils
• Portabrocas B16 / 3-16	• Drill Chuck B16 / 3-16	• Mandrin B16 / 3-16
• Reductor MT4 / MT3	• Reducer Sleeve MT4 / MT3	• Réducteur MT4 / MT3
• Reductor MT4 / MT2	• Reducer Sleeve MT4 / MT2	• Réducteur MT4 / MT2
• Aceitera	• Oilcan	• Burette de graissage
• Cuña extractora	• Extractor wedge	• Coin extracteur



	FTX-40-TEC M	FTX-40-TEC T
Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1 400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,5 - 2 0,85/ 1,1 - 1,1 / 1,5
Transmisión / Transmission / Transmission	Engranajes / Gears / Engrenages	Engranajes / Gears / Engrenages
Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse		6 12
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	75 - 1600 75 - 3200
Capacidad broca en acero / Drilling capacity in steel / Capacité dans l'acier	mm.	40 40
Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage	mm.	M20 M20
Distancia eje-base / Max. distance from spindle nose to base / Distance broche-base	mm.	1.180 1.180
Distancia eje-mesa / Max. distance from spindle nose to table / Distance broche-table	mm.	610 610
Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne	mm.	272 272
Cono morse / Morse taper / Cône morse		MT4 MT4
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage	mm.	120 120
Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne	mm.	115 115
Dimensión base / Base size / Base dimension	mm.	650x450 650x450
Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table	mm.	540x470 540x470
Avance husillo / Spindle feed / Avance vérin	mm./r	0,1 / 0,18 / 0,26 0,1 / 0,18 / 0,26
Equipo de refrigeración / Cooling System / Dispositif de refroidissement	mm.	Si / Yes / Oui Si / Yes / Oui
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	1.830x720x740 1.830x720x740
Peso / Weight / Poids	Kg.	330 330
		8423640964105 8423640964112

