


TALADROS DE SOBREMESA / DRILLING MACHINE-BENCH TYPE / PERCEUSES D'ETABLI

- Transmisión por correas.
- Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
- Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera.
- Giro de la mesa sobre la columna 360°.
- Inversor de giro en modelo R+L.
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

Referencia / Reference / Référence	
FTX-20-TS PRO	FTX-20-TS PRO R+L
441730100	441715100

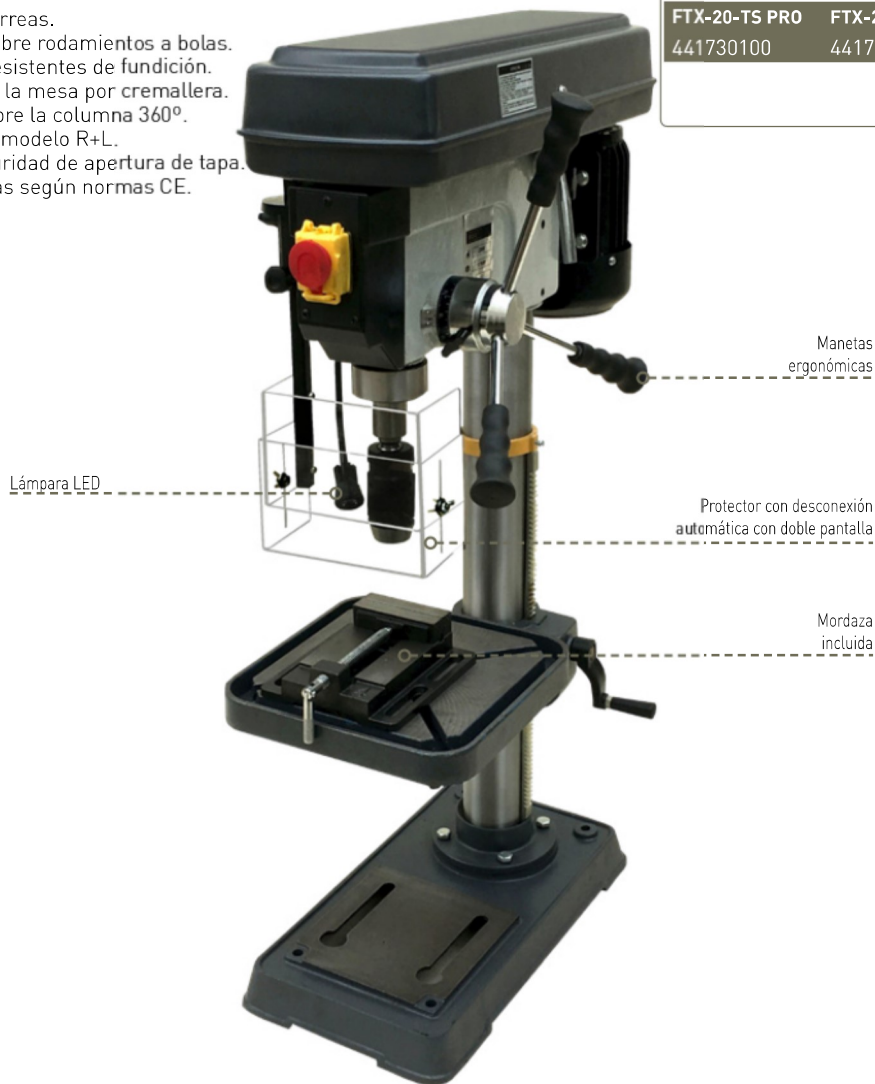

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| • Portabrocas automático | • Keyless chuck | • Mandrin automatique |
| • Mordaza 100 mm. | • Clamping vise 100 mm | • Étau 100 mm. |

Consultar accesorios pág 169 a pág 191

		FTX-20-TS PRO	FTX-20-TS PRO R+L
Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1	400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse		12	12
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	280 - 2.300	280 - 2.300
Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin	mm.	20	20
Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne	mm.	215	215
Cono morse / Morse taper / Cône morse		MT2	MT2
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage	mm.	85	85
Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne	mm.	80	80
Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table	mm.	280x280	280x280
Altura total / Total height / Hauteur totale	mm.	1.085	1.085
Peso / Weight / Poids	Kg.	70	70
		8423640200807	8423640200708

