ProMig 210 c

easyweld
Importateur France
JASIC

GARANTIE 2 ANS

Alimentation	(1 ph)	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	8,8
Tension à vide	V	52
Courant de soudage	A	30 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	35 % 200 60 % 152 100 % 118
Diamètre fil	mm	0,6 - 1,0
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP 21 S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	940 x 400 x 670
Poids	kg	46

Réf. : 1EW155

- Onduleur MIG-MAG
- 230 V - 1 ph
- Affichage digital des paramètres
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Moteur de dévidage 2 galets
- Position soudage à l'électrode enrobée
- Chariot porte-bouteille

GENERAL

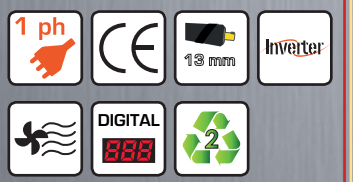

MIG

MMA

Machines MIG-MAG

2019 www.easyweld.fr

ProMig 210 C

Photo	Référence	Désignation	Qté	Version initiale	Pack	PU HT €
	1EW155P	Pack inverter ProMig 210 C				1590,00
	1EW155	Inverter ProMig 210 C	1	✓	✓	1440,00
1	1EW265	Câble de masse 3m 25mm² 35-50	1	✓	✓	36,00
2	1EW138	Kit tuyau Ø 6,0mm	1	✓	✓	7,00
3	1EW215AC	Galet 2RJ210 0,8/1,0 mm	1	✓	✓	17,00
4	1EW160/3	Torche Jasic MIG 15 3m EURO	1		✓	63,00
5	1EW300	Débilitre MicroControl argon/CO_2	1		✓	77,00
6	1EW261	Câble porte-électrode 3m 25mm² 35-50	1			44,00